



Migratie van mappen

Heeft u een persoonlijke map gemaakt in de klassieke EBSCOhost-interface en daar zoekopdrachten en items in opgeslagen?

In de **nieuwe gebruikersinterface** van EBSCOhost zijn veel dingen vereenvoudigd en verbeterd. Met de attenderingsfunctie kunt u bijvoorbeeld de nieuwste resultaten ontvangen voor een eerder door u uitgevoerde en opgeslagen zoekopdracht.

Bestaande persoonlijke mappen uit de klassieke interface en hun inhoud worden niet allemaal rechtstreeks gemigreerd naar het dashboard in de nieuwe interface.

In dit document vindt u informatie die u kan helpen bepalen welke in de klassieke interface opgeslagen items automatisch naar uw nieuwe omgeving worden overgezet en welke u handmatig dient op te slaan.

De migratie naar uw nieuwe persoonlijke dashboard

Uw persoonlijke omgeving is in de nieuwe zoekinterface te vinden als een **dashboard** in de linkerkolom. Om deze te zien, logt u rechts bovenin uw scherm in in MyEBSCO.

Wanneer u inlogt in deze nieuwe persoonlijke MyEBSCO-omgeving, dan wordt opgeslagen inhoud van uw persoonlijke hoofdmap uit de klassieke interface automatisch overgezet naar uw dashboard.

Wat wordt hiermee uit uw bestaande persoonlijke map gemigreerd?


In uw persoonlijke map in de klassieke gebruikersinterface konden individuele zoekresultaten zoals artikelen permanent worden bewaard. Bewaarde artikelresultaten werden opgeslagen in de hoofdmap onder **Artikelen** (andere bronnen zoals afbeeldingen, video's, e-books onder hun respectievelijke broncategorieën).

Het was mogelijk om deze hoofdmap te structureren en submappen (**Custom Folders**) te maken, bijvoorbeeld voor specifieke projecten, onderwerpen en opdrachten. Resultaten konden vervolgens toegewezen worden aan een respectievelijke submap.

Gaat u het volgende voor uzelf na:

Heeft u in de klassieke interface een eigen mappenstructuur gemaakt en aparte submappen onder de hoofdmap aangemaakt?

- **Zo niet**, dan hoeft u niets te doen. Uw resultaten worden automatisch gemigreerd en weergegeven in het **dashboard** van de nieuwe interface onder **Opgeslagen > Records**. *(Noot: Dit geldt alleen als de records (zoekresultaten) afkomstig zijn uit databanken waarop uw organisatie geabonneerd is.)*
- **Zo ja**, dan controleert u of u in uw submappen items heeft opgeslagen die u nog nodig heeft. Submappen worden namelijk **niet** standaard overgezet. U heeft twee opties:
 1. Vanaf april 2025 is het mogelijk om aangemaakte submappen (**Custom Folders**) te downloaden naar uw **dashboard**. Op [deze pagina](#) vindt u stapsgewijze instructies (scroll hiervoor een stukje naar beneden).
 2. Heeft u de submappen of individuele resultaten vóór april nodig? Log dan nu in in MyEBSCOhost in de klassieke interface, en zet de gewenste items over naar uw hoofdmap. Het screenshot hieronder toont hoe.

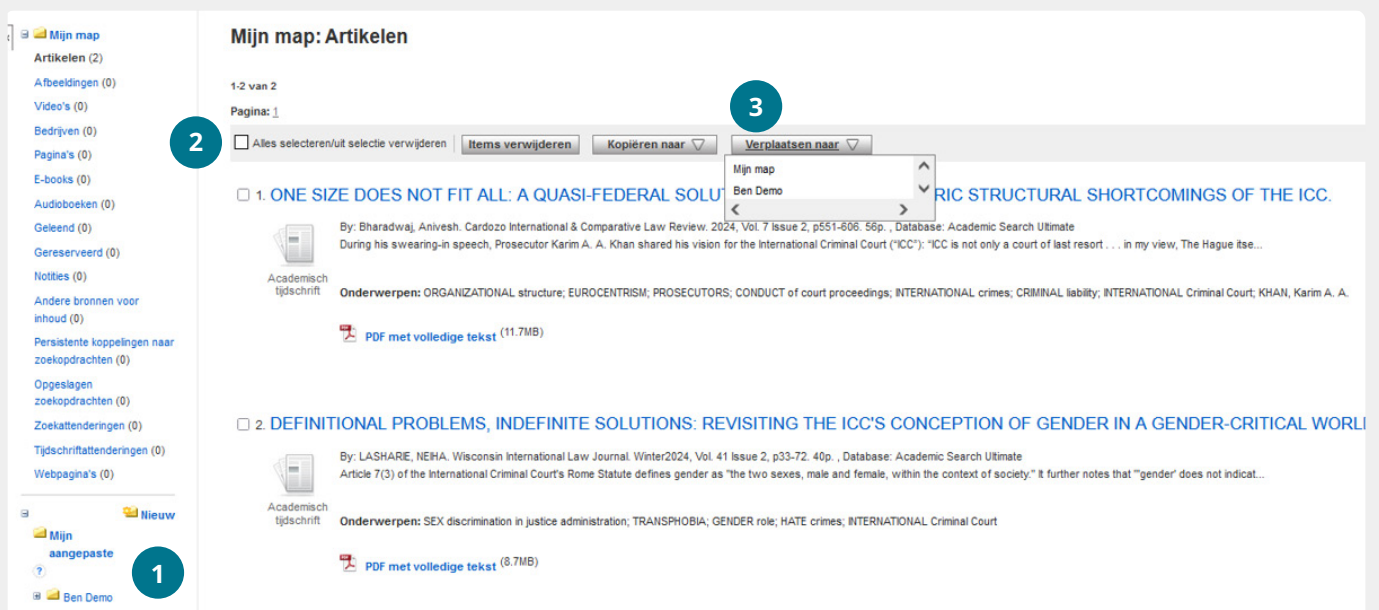

1. De inhoud van uw submappen wordt niet automatisch naar het nieuwe dashboard overgezet. Dit kunt u oplossen door de volgende stappen te volgen om de inhoud naar de hoofdmap te verplaatsen.
2. Selecteer de inhoud van de submap.
3. Verplaats de inhoud naar de hoofdmap. Deze zal vervolgens automatisch naar uw dashboard in de nieuwe interface gemigreerd worden.

Opgeslagen zoekopdrachten

Zoekopdrachten kunnen eveneens worden opgeslagen in uw persoonlijke EBSCO-omgeving. Hiervoor gebruikt u in de nieuwe interface wederom het **dashboard**. Bestaande opgeslagen opdrachten worden automatisch overgezet als zij, net als hierboven beschreven voor individuele items, in de klassieke interface in uw hoofdmap staan (onder **Saved Searches**).

Gaat u het volgende voor uzelf na:

Heeft u in de klassieke interface een eigen mappenstructuur gemaakt en aparte submappen onder de hoofdmap aangemaakt?

- **Zo niet**, dan hoeft u niets te doen. Uw zoekopdrachten worden automatisch gemigreerd en weergegeven in het **dashboard** van de nieuwe interface onder **Opgeslagen > Zoekopdrachten**. *(Noot: Dit geldt alleen voor zoekopdrachten in databanken waarop uw organisatie geabonneerd is.)*
- **Zo ja**, dan controleert u of u opgeslagen zoekopdrachten in uw submappen heeft staan die u nog nodig heeft. Submappen worden namelijk **niet** standaard overgezet. Is dit het geval? Voer dan de zoekopdracht uit vanuit uw bestaande submap en sla hem opnieuw op zodat hij in de hoofdmap terechtkomt. Hiervandaan wordt hij automatisch overgezet.

Attenderingen | Alerts

Zowel de klassieke als de nieuwe zoekinterface bieden de mogelijkheid om automatische attenderingen in te stellen voor nieuwe content uit individuele tijdschriften of nieuwe relevante zoekresultaten. U ontvangt dan een melding wanneer nieuwe relevante content beschikbaar is, bijvoorbeeld een nieuw nummer van een geselecteerd tijdschrift of nieuwe resultaten voor een opgeslagen zoekopdracht.

Zoek- en tijdschriftenattenderingen worden niet gemigreerd maar kunnen in de nieuwe interface opnieuw ingesteld worden. U zult hierbij aanzienlijke verbeteringen ervaren ten opzichte van de alerts in de klassieke interface.

Voor aanvullende informatie, veelgestelde vragen, specificaties en meer verwijzen we u graag naar de volgende Engelstalige webpagina's:

- [Access to classic user interfaces MyEBSCO data from EBSCO's new user interfaces](#)
- [Using the Dashboard in the New EBSCO Interfaces](#)
- [FAQ My Dashboard / Folder Migration](#)
- [Creating and Managing Journal Alerts in the New EBSCO User Interfaces](#)
- [Creating and Managing Search Alerts in the New EBSCO User Interfaces](#)